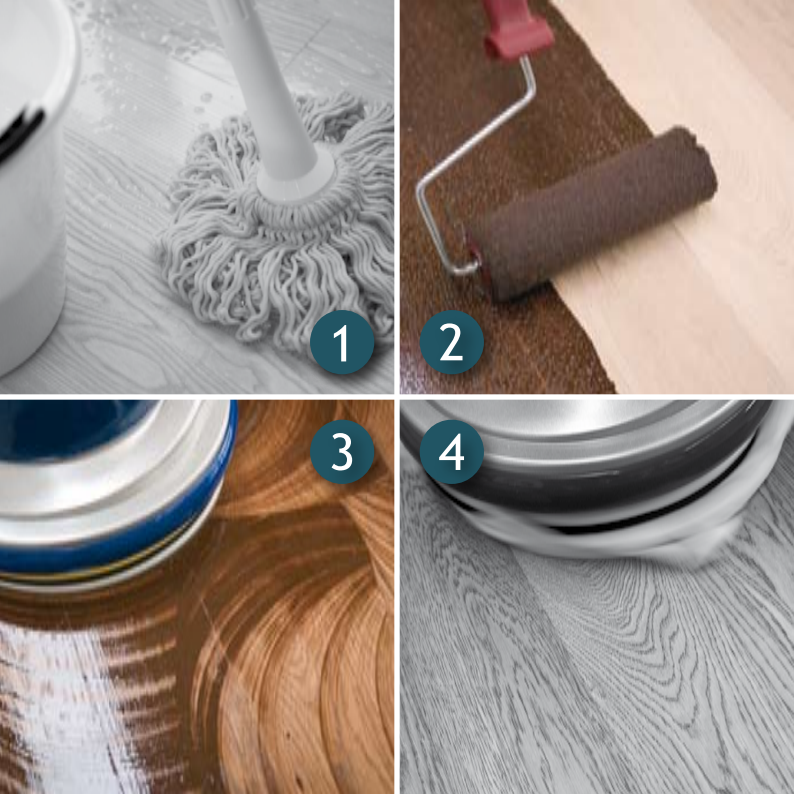

Olej WOCA Colour

- pro ruční nebo strojovou základní úpravu dřevěných podlah

Olej Colour chrání a barví v jedné pracovní operaci. Je možno ho použít pro všechny podlahy ošetřené louhem, pro neupravené, obroušené nebo nové dřevěné a korkové podlahy.

Varianty

Olej na dřevěné podlahy je k dostání v kanystrech o objemu 1 l a 2,5 l v barvách světle hnědá, tmavě hnědá, červenohnědá, středně hnědá, tmavě červenohnědá, vlašský ořech, žulová šeď, extra šedá, extra bílá a černá.

Nářadí

Použijte leštičku se zelenou a béžovou/bílou leštící vložkou, váleček na roztírání oleje a savé utěrky. Nářadí čistěte olejovým ředidlem.

Bezpečnostní upozornění!

Utěrky nasáklé olejem a brusný prach se mohou samovolně vznítit. Namočte je proto do vody a uchovávejte a likvidujte je v těsně uzavřené nádobě.

118	101	102	104	105	106	114	119	314	120
Extra bílá	Světle hnědá	Tmavě hnědá	Červeno-hnědá	Středně hnědá	Tmavě červeno-hnědá	Žulová šeď	Vlašský ořech	Extra šedá	Černá

Jak správně postupovat...

Olej Colour připraví zbarvený povrch odolný vůči opotřebení, který odpuzuje nečistoty.
Vhodné povrchy jsou např.: dub, jasan, smrk, modřín, borovice, týk a korek.

Neupravené dřevo musí být jemně zbroušené (zrnitost 100-120). Podlahu pečlivě vyčistěte 125 ml intenzivního čističe rozmíchaného v 5 litrech vody. Podlaha musí být před ošetřením olejem dokonale čistá, zbavená mastnoty a suchá. Maximální vlhkost dřeva 12%, teplota oleje a místnosti minimálně 18°C. Pro rovnoměrné napuštění barvou je možno před úpravou olejem Colour aplikovat ošetřovací olej v přírodní variantě. Maximální doba působení 1 hodina.

Olej Colour před upotřebením a během práce pečlivě protřepte. Olej naneste rovnoměrně roztíračem nebo válečkem na plochu 15 m² a nechte ho cca 20 minut vsáknout, suchá místa doolejujte.

Pak olej ručně nebo leštičkou zapracujte do povrchu zelenou vložkou tak, aby už povrch další olej nevstřebával. Přebytečný olej stáhněte gumovou stěrkou a odeberte ho nebo doplňte čerstvým olejem a rozetřete na další ošetřované plochy. Na povrchu nesmí zůstat žádný olej – zbytky oleje případně vytřete dosucha utěrkou.

4 Nechte částečně zatvrdnout po dobu zhruba 6 hodin a doleštěte povrch bílou leštící vložkou a nepatrným množstvím oleje (cca 100 ml na 10 m²). Přebytečný olej odstraňte utěrkami.
Šetrný vstup na podlahu je možný po 24 hodinách. Během doby vytvrzení cca 72 hodin nečistěte podlahu namokro.

Olej Colour

1 l a 2,5 l

Světle hnědá, tmavě hnědá, červenohnědá, středně hnědá, tmavě červenohnědá, vlašský ořech, žulová šeď, extra šedá, extra bílá a černá.

Vydatnost:
10-12 m²/l